Console Double Flux

FICHE PRODUIT

RG10A1(B2S)/BGEF
Télécommande incluse

Produit certifié par:

A++ R-32

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MFAU-35(12)N8Q(GA)
Puissance frigorifique	3,52 kW
Consommation froid	1.020 W
Puissance calorifique	3,81 kW
Consommation chaud	1.090 W
Classification ErP froid/chaud	A++ / A+
Débit d'air (intérieur)	386/466/550 m^3/h
Pression sonore (intérieur)	33,50/38/41,50 dB(A)
Débit d'air (extérieur)	2.100 m^3/h
Pression sonore (extérieur)	56 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensité max.	9 A
Câble alimentation (intérieur)	Avec la communication
Câble alimentation (extérieur)	(2+T)x1,50 mm^2
Câblage interconnexion	(3+T)x1 mm^2

SCHÉMA CONNEXION

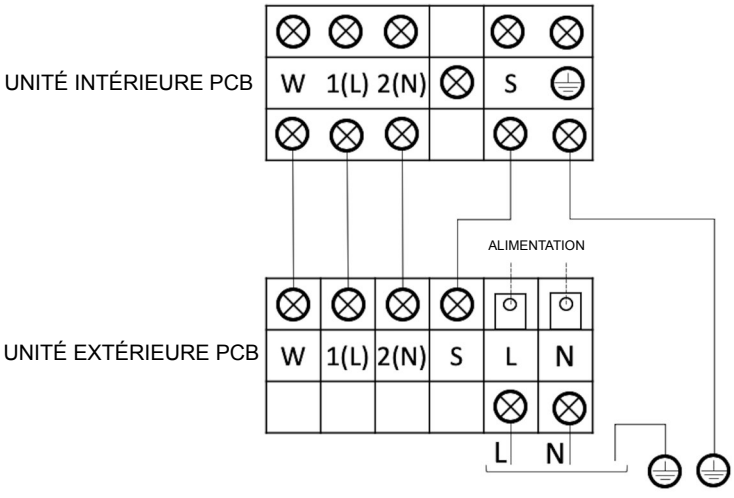

NOTES:
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

frigicoll

RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE

Modèle	MFAU-35(12)N8Q(GA)
Tuyaux réfrigérants	Ø1/4" / Ø3/8"
Charge d'usine / Charge additionelle	0,72 kg / 0,012 kg
Tuyau sortie drain intérieur	Ø16
Longueur max. tuyau (A)	25 m
Hauteur max. (B)	10 m

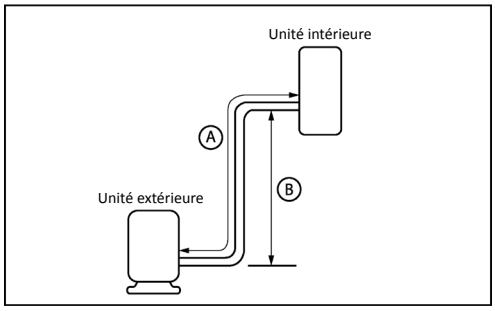

DIMENSIONS ET POIDS INTÉRIEURE

Modèle	MFAU-12HRFNX-QRD0W(GA)
Largeur	700 mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	210 mm
Poids	14,60 kg

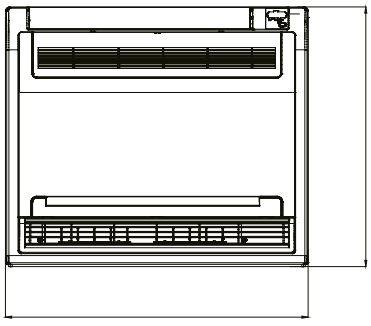

DIMENSIONS ET POIDS EXTÉRIEURE

Modèle	MOX230-12HFN8-QRD0W(GA)
Largeur	765 mm
Hauteur	555 mm
Profondeur	303 mm
Poids	26,60 kg

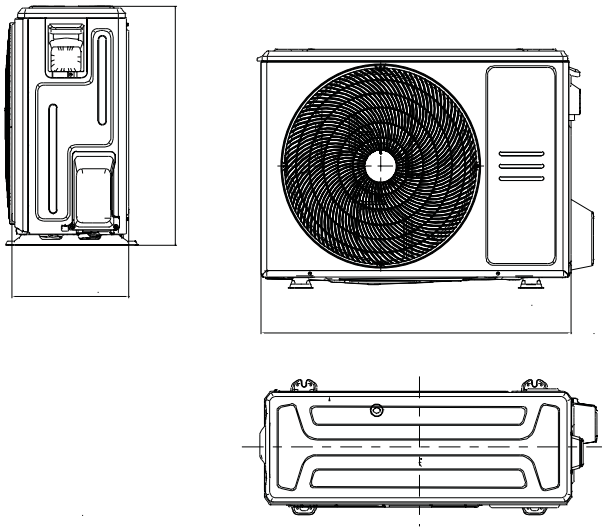

INSTALLATION

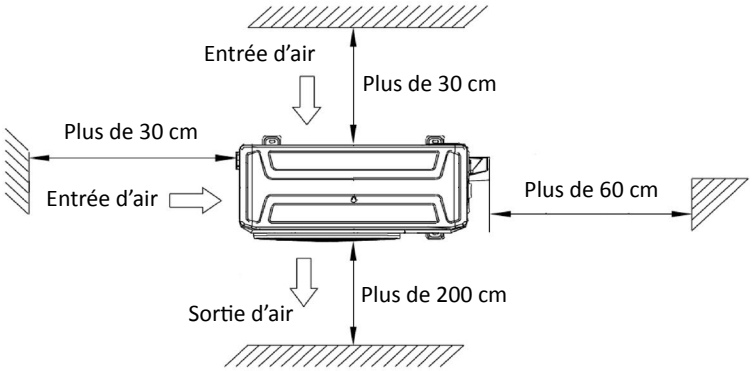



Console Double Flux

FICHE PRODUIT

RG10A1(B2S)/BGEF
Télécommande incluse

Produit certifié par:

A++ R-32

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MFAU-52(18)N8Q(GA)
Puissance frigorifique	4,84 kW
Consommation froid	1.600 W
Puissance calorifique	6,90 kW
Consommation chaud	1.700 W
Classification ErP froid/chaud	A++ / A+
Débit d'air (intérieur)	400/480/560 m^3/h
Pression sonore (intérieur)	36/39/45 dB(A)
Débit d'air (extérieur)	2.100 m^3/h
Pression sonore (extérieur)	56 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Intensité max.	13,50 A
Câble alimentation (intérieur)	Avec la communication
Câble alimentation (extérieur)	(2+T)x1,50 mm^2
Câblage interconnexion	(3+T)x1 mm^2

SCHÉMA CONNEXION

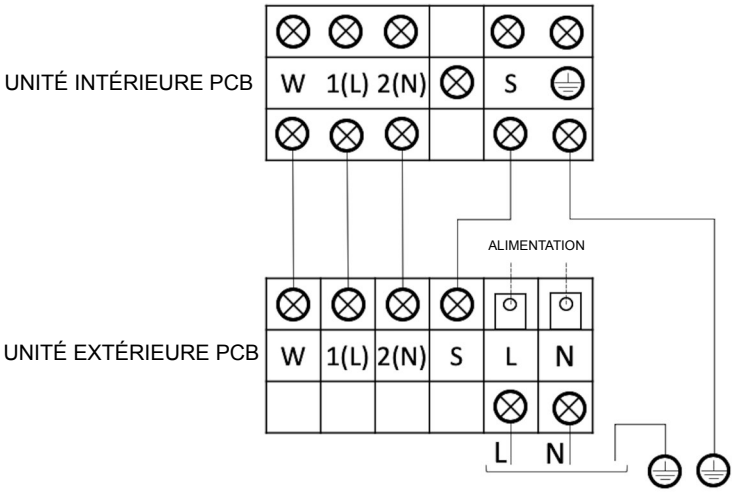

NOTES:
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

frigicoll

RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE

Modèle	MFAU-52(18)N8Q(GA)
Tuyaux réfrigérants	Ø3/8" / Ø5/8"
Charge d'usine / Charge additionelle	1,15 kg / 0,012 kg
Tuyau sortie drain intérieur	Ø16
Longueur max. tuyau (A)	30 m
Hauteur max. (B)	20 m

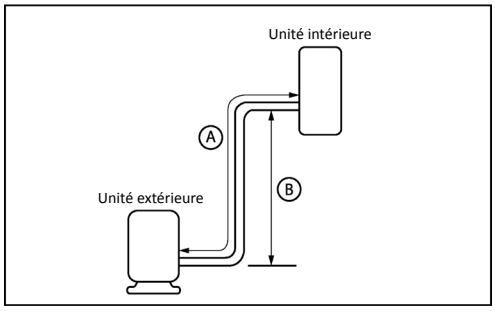

DIMENSIONS ET POIDS INTÉRIEURE

Modèle	MFAU-16HRFN8-QRD0W(GA)
Largeur	700 mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	210 mm
Poids	14,70 kg

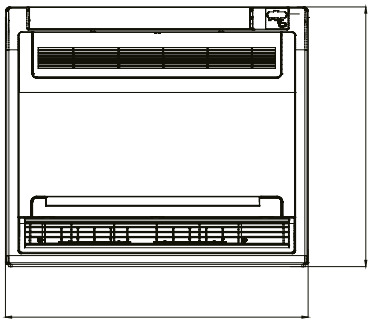

DIMENSIONS ET POIDS EXTÉRIEURE

Modèle	MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)
Largeur	805 mm
Hauteur	554 mm
Profondeur	330 mm
Poids	32,50 kg

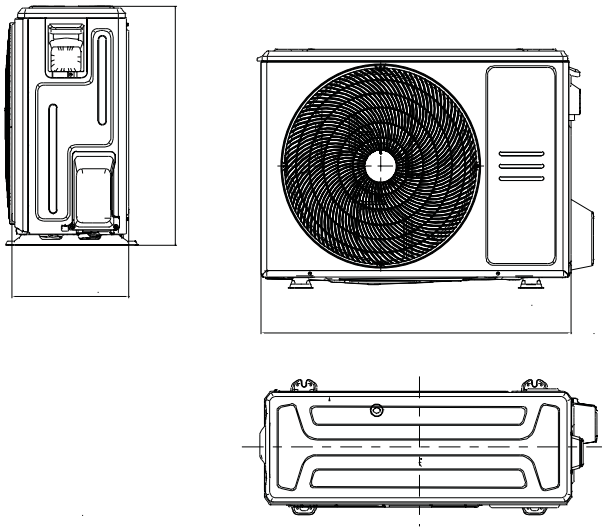
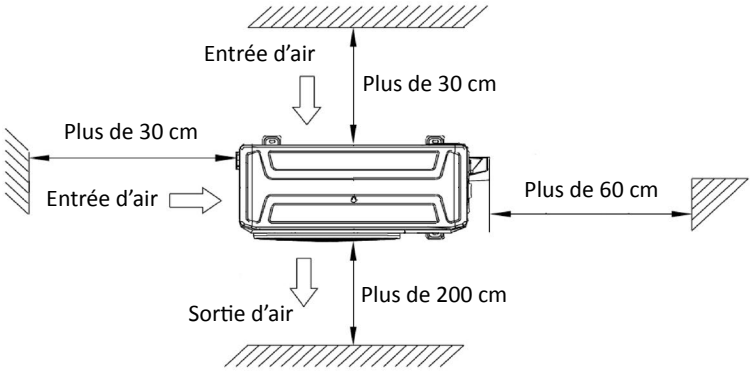
INSTALLATION