

Console carrossé/non carrossé MI2-56F4DN1-W / MI2-71F4DN1-W

FICHE PRODUIT



RM12F
Télécommande recommandée




Produit certifié par:



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MI2-56F4DN1-W	MI2-71F4DN1-W
Puissance frigorifique	5,60 kW	7,10 kW
Puissance calorifique	6,30 kW	8 kW
Consommation	88 W	110 W
Débit d'air	830/886/925/970/1.028/1.094/1.150 m ³ /h	870/955/1.033/1.100/1.205/1.290/1.380 m ³ /h
Pression sonore	31/32/33/35/38/39/41 dB(A)	33/35/37/39/40/42/44 dB(A)
Diamètre tuyaux	Ø3/8" / Ø5/8"	Ø3/8" / Ø5/8"
Diamètre évacuation	Ø16 mm	Ø16 mm
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz	
Intensité max.	15 A	15 A
Câble d'alimentation	(2+T)x2,50 mm ²	(2+T)x2,50 mm ²
Câble comunic. blindé	3x0,75 mm ²	3x0,75 mm ²


SCHÉMA CONNEXION

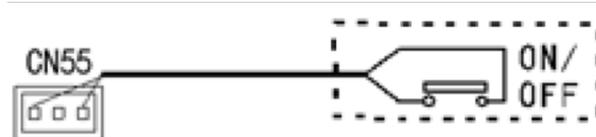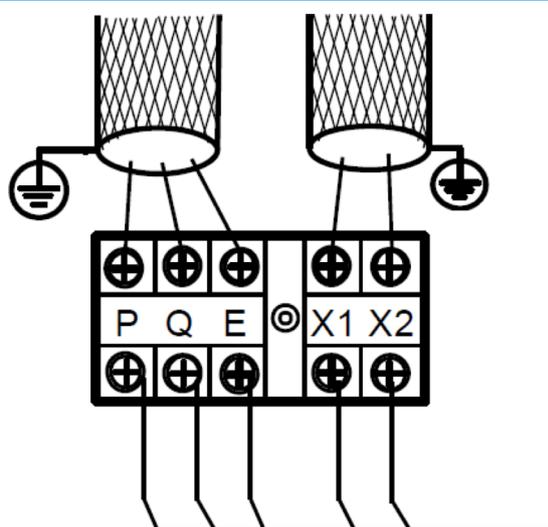


Bande d'alimentation électrique

NOTES:
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.


DIMENSIONS ET POIDS (UNITÉ CARROSSÉ)

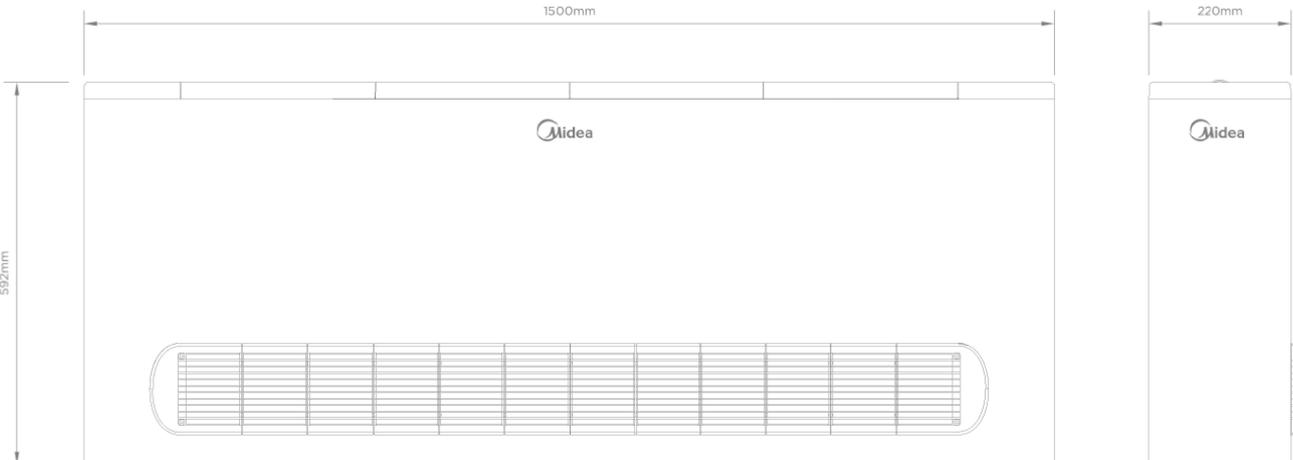Modèle	MI2-56F4DN1-W	MI2-71F4DN1-W
		
Poids	40 kg	40 kg

INSTALLATION (UNITÉ CARROSSÉ)

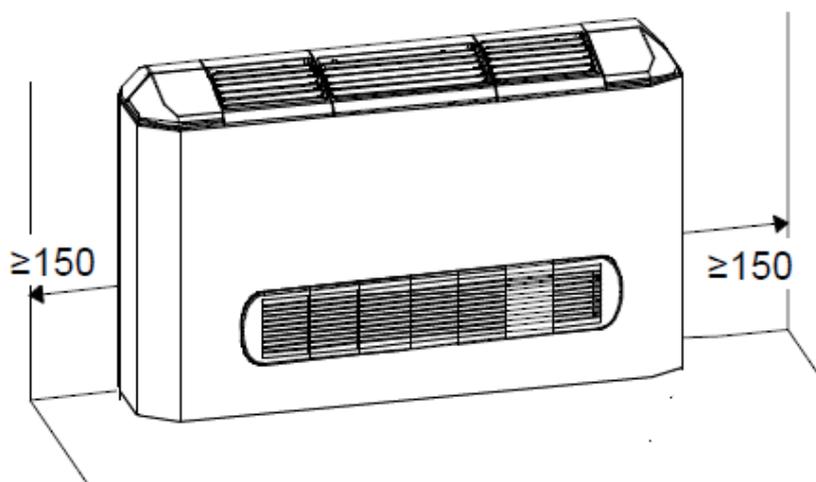

DIMENSIONS ET POIDS (UNITÉ NON CARROSSÉ)

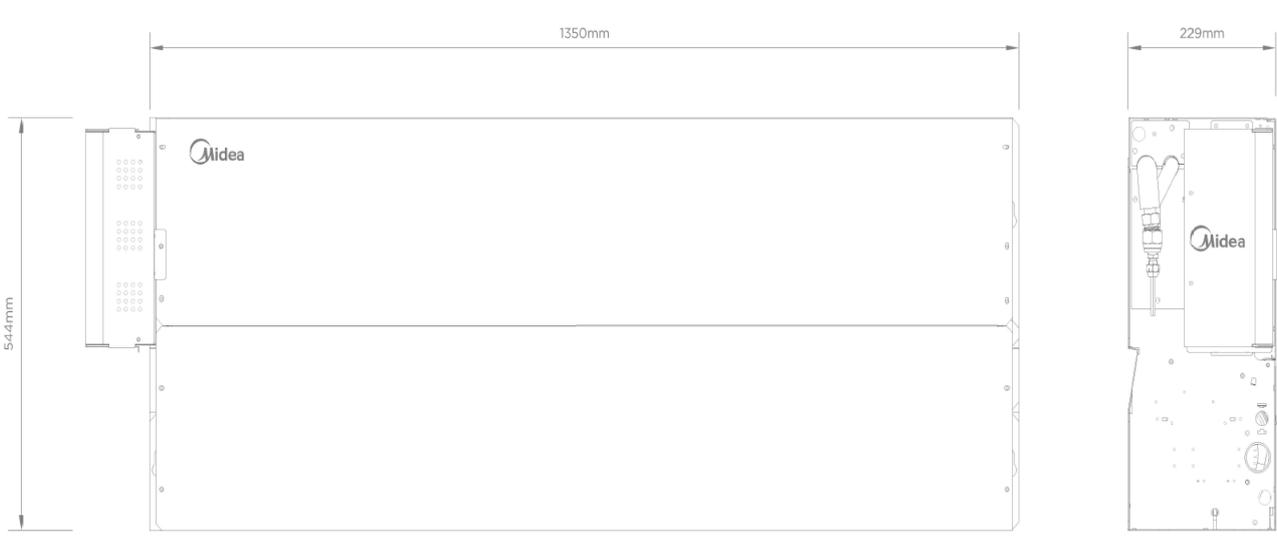Modèle	MI2-56F4DN1-W	MI2-71F4DN1-W
		
Poids	30,50 kg	30,50 kg

INSTALLATION (UNITÉ NON CARROSSÉ)

