


Fiche produit

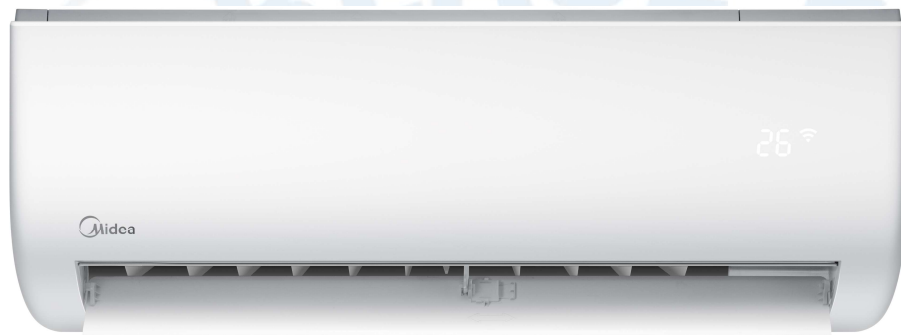

Modèle All Easy R290

Puissance	Frigorifique nominale (min./max.)	kW	3,52 (1,38-4,31)
	Calorifique nominale (min./max.)	kW	3,81 (1,07-4,38)
Consommation	Froid nominal (min./max.)	W	977 (130-1650)
	Chaud nominal (min./max.)	W	1270 (160-1560)
Efficacité énergétique	SEER - Classification énergétique		8,5 - A+++
	SCOP - Classification énergétique		4,6 - A++
Unité intérieure	Débit d'air bas/moy/haut	m ³ /h	355/421/530
	Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	27/35/40
	Puissance sonore	dB(A)	52
	Poids net	kg	8,5
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	805/193/302
	Unité extérieure	Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)
Puissance sonore		dB(A)	59
Poids net		kg	33,9
Largeur/hauteur/profondeur		mm	805/330/554
Câble d'alimentation	Alimentation	V/ph/Hz	230/1/50
	Câble d'alimentation	mm ²	3x2,5
Câble d'interconnexion		mm ²	5x1,5
Réfrigérant	Type de réfrigérant		R290
	Charge d'usine	kg	0,38
	Diamètre tubes liquide	pouce	1/4
	Long. Max. Tubes totales/verticale	m	25/10/2022
Plage de travail	T°C extérieure en mode froid (min./max.)	°C	-15 / 50
	T°C extérieure en mode chaud (min./max.)	°C	-15 / 30
Télécommande incluse			IR RG10A1 (B2S)/BEF