ES
FRANÇAIS
EN
LANGUES

Midea Pure Glass

FICHE PRODUIT

RG10X1(G2HS)/BGEF
Télécommande incluse

Produit certifié par: CE EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

A+++ R-32

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Pure Glass 26(09)N8I	Pure Glass 35(12)N8I	Pure Glass 52(18)N8I
Puissance frigorifique	2,64	3,52	5,28
Consommation froid	600	900	1.600
Puissance calorifique	2,93	3,81	5,57
Consommation chaud	623	950	1.680
Clas. ErP froid/chaud	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+
Débit d'air (int.)	700 / 515 / 425	700 / 515 / 425	750 / 530 / 430
Pression sonore (int.)	40 / 32.5 / 21.5	40 / 32.5 / 21.5	41.5 / 36.5 / 33.5 / 19
Débit d'air (ext.)	2.200	2.200	2.100
Pression sonore (ext.)	53.5	53.5	54.5
Alimentation		220-240 V / 1 / 50 Hz	
Câble alimentation (ext.)	(3+T) x 1,50 mm2	(3+T) x 1,50 mm2	(3+T) x 1,50 mm2
Câble interconnexion	(4+T) x 2,50 mm2	(4+T) x 2,50 mm2	(4+T) x 2,50 mm2
Tuyaux réfrigérants	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø1/2"
Charge d'usine / Charge additionelle	0.7 kg / 0,012 kg/m	0.7 kg / 0,012 kg/m	1,1 kg / 0,012 kg/m
Longueur max. tuyau	25	25	30
Hauteur max.	10	10	20

SCHÉMA CONNEXIONS

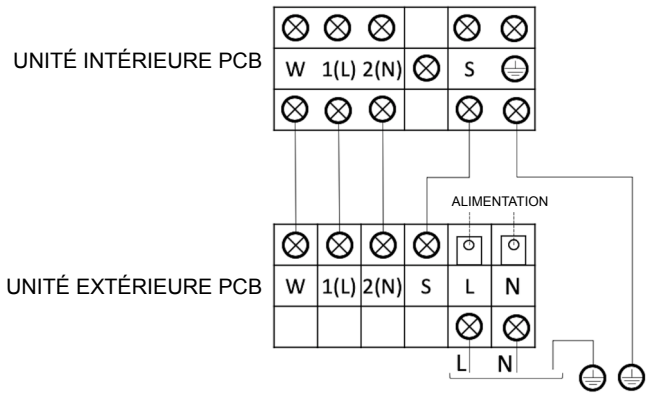

NOTES:
(1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

frigicoll

DIMENSIONS ET POIDS UNITÉ INTÉRIEURE

Modèle	Poids	W	H	D
MXT-09N8	11,3 kg	920 mm	211 mm	321 mm
MXT-12N8	11,3 kg	920 mm	211 mm	321 mm
MXT-18N8	11,3 kg	920 mm	211 mm	321 mm

DIMENSIONS ET POIDS UNITÉ EXTÉRIEURE
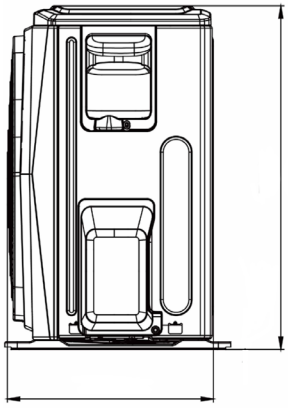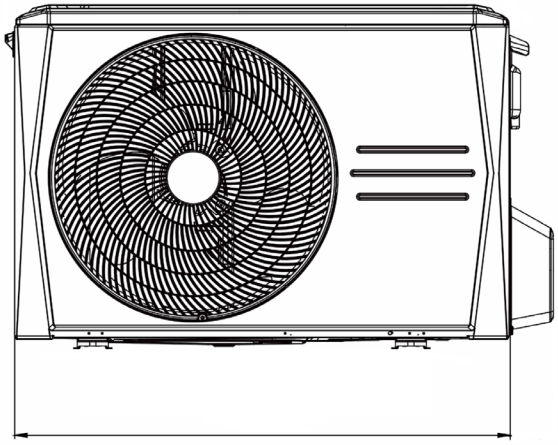
Modèle	Poids	Largeur	Hauteur	Profondeur
MOF-09N8D6	26,4 kg	765 mm	555 mm	303 mm
MOF-12N8D6	26,4 kg	765 mm	555 mm	303 mm
MOF-18N8D0	33,5 kg	805 mm	555 mm	303 mm