

Mobile PT

FICHE PRODUIT



RG10F1(B2)BGEF
Télécommande incluse

Produit certifié par:






CARACTÉRISTIQUES

Modèle	MPPT-12CRN7-QB6-2H
Puissance frigorifique ¹	3,5 kW
Consommation froid ¹	1.350 kW
EER ¹	2,6
Classification ErP froid	A
Débit d'air	360/400/465 m ³ /h
Pression sonore	49,5/50,5/51,5 dB(A)
Déshumidification	2,90 L/h
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz
Réfrigérant	R-290
Charge réfrigérant d'usine	0,240 kg
Plage de température de fonctionnement	+17 ~ +35 °C
Zone de travail recommandée	16 - 23 m ²

DIMENSIONS ET POIDS

Modèle	Poids
MPPT-12CRN7-QB6-2H	36,7 kg

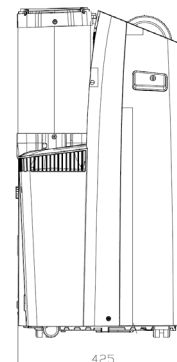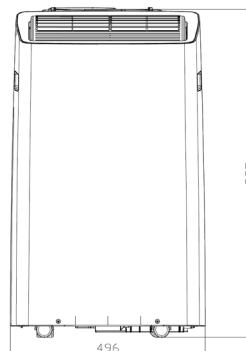

NOTES:
 (1) Conditions de travail 30 °C / 80 %
 (2) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
 (3) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.